

Toelichting bewoners

Riolering- en wegeniswerken

K-21-115 Brecht Kabouterlaan, Steenweg Withof

27/08/2026

Inhoud presentatie

- Intro: gemeente
- Projectinformatie
- Aanleg nutsleidingen
- Verder verloop van het dossier
- Vragenronde



A close-up photograph of a hand cupped under a stream of water, with water droplets falling. The image is overlaid with a dark blue diagonal gradient that covers the right half of the slide.

Projectinformatie



Projectpartners

- Bouwheer:



- Medeopdrachtgever:



- Studiebureau:




Doel van de werken

- Aanleggen van gescheiden riolering (DWA in leiding, RWA in grachten/bermen)
- Heraanleg van de weg





Vuilwater + regenwater

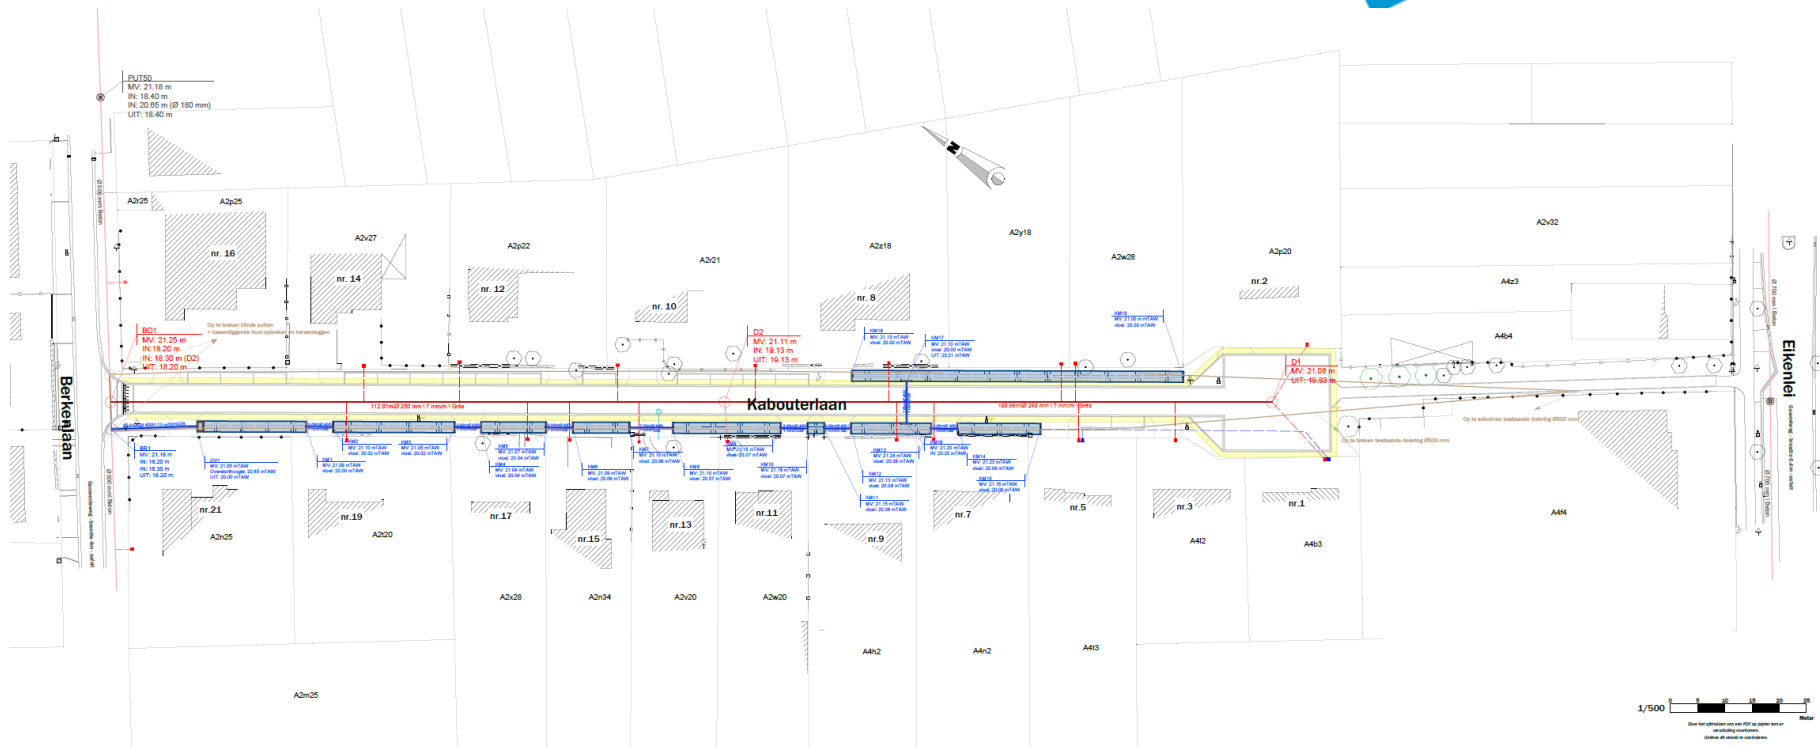


Wegenis – Steenweg Withof

Aandachtspunten ontwerp:


- Rijweg totale breedte cfr. bestaande toestand (3m)
- Volledige rijweg in waterdoorlatende betonstraatstenen



Wegenis – Steenweg Withof

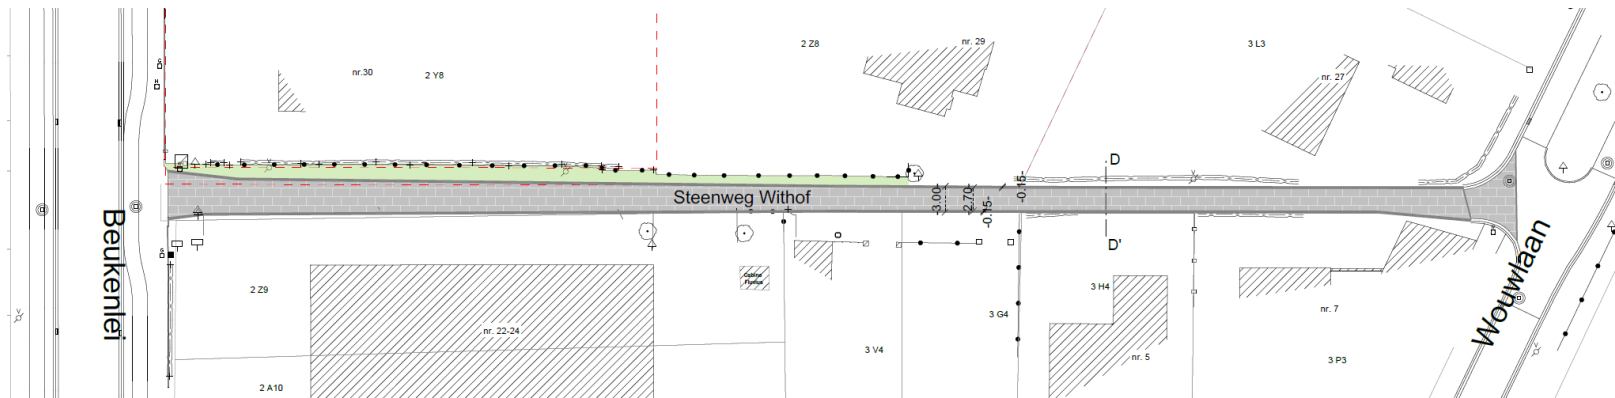

Afmetingen en materialisatie – Steenweg Withof

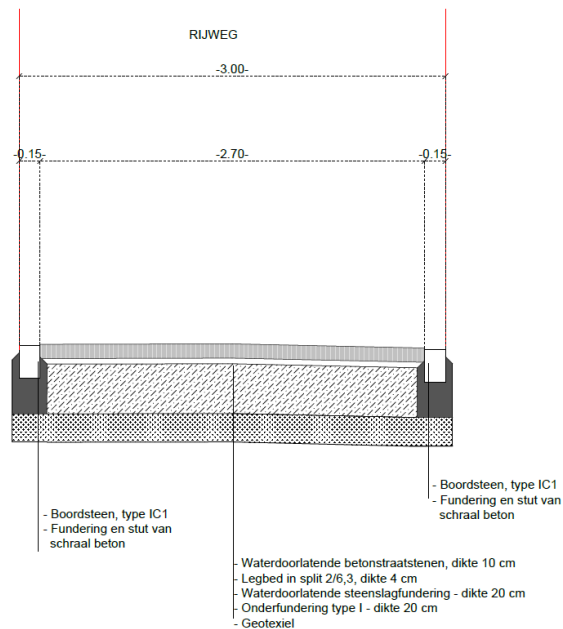


Wegenis – Kabouterlaan

Aandachtspunten ontwerp:


- Rijweg totale breedte (5,60 m)
- Rijweg in asfalt
- Verkeersdrempel richting Berkenlaan
- Parkeerplaatsen in grasbetontegels
- Elke woning oprit van 5m (cfr. richtlijnen gemeente Brecht)
- Aanplanting nieuwe bomen
- Vernieuwen trage verbinding naar Eikenlei




Wegenis – Kabouterlaan oud

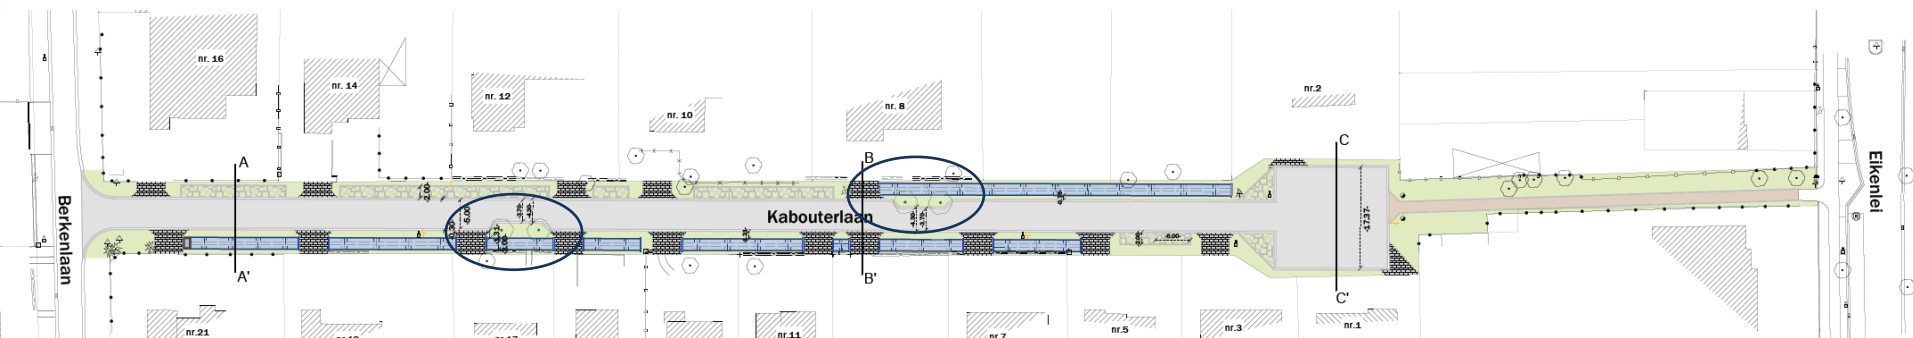

Wegenis – Kabouterlaan nieuw

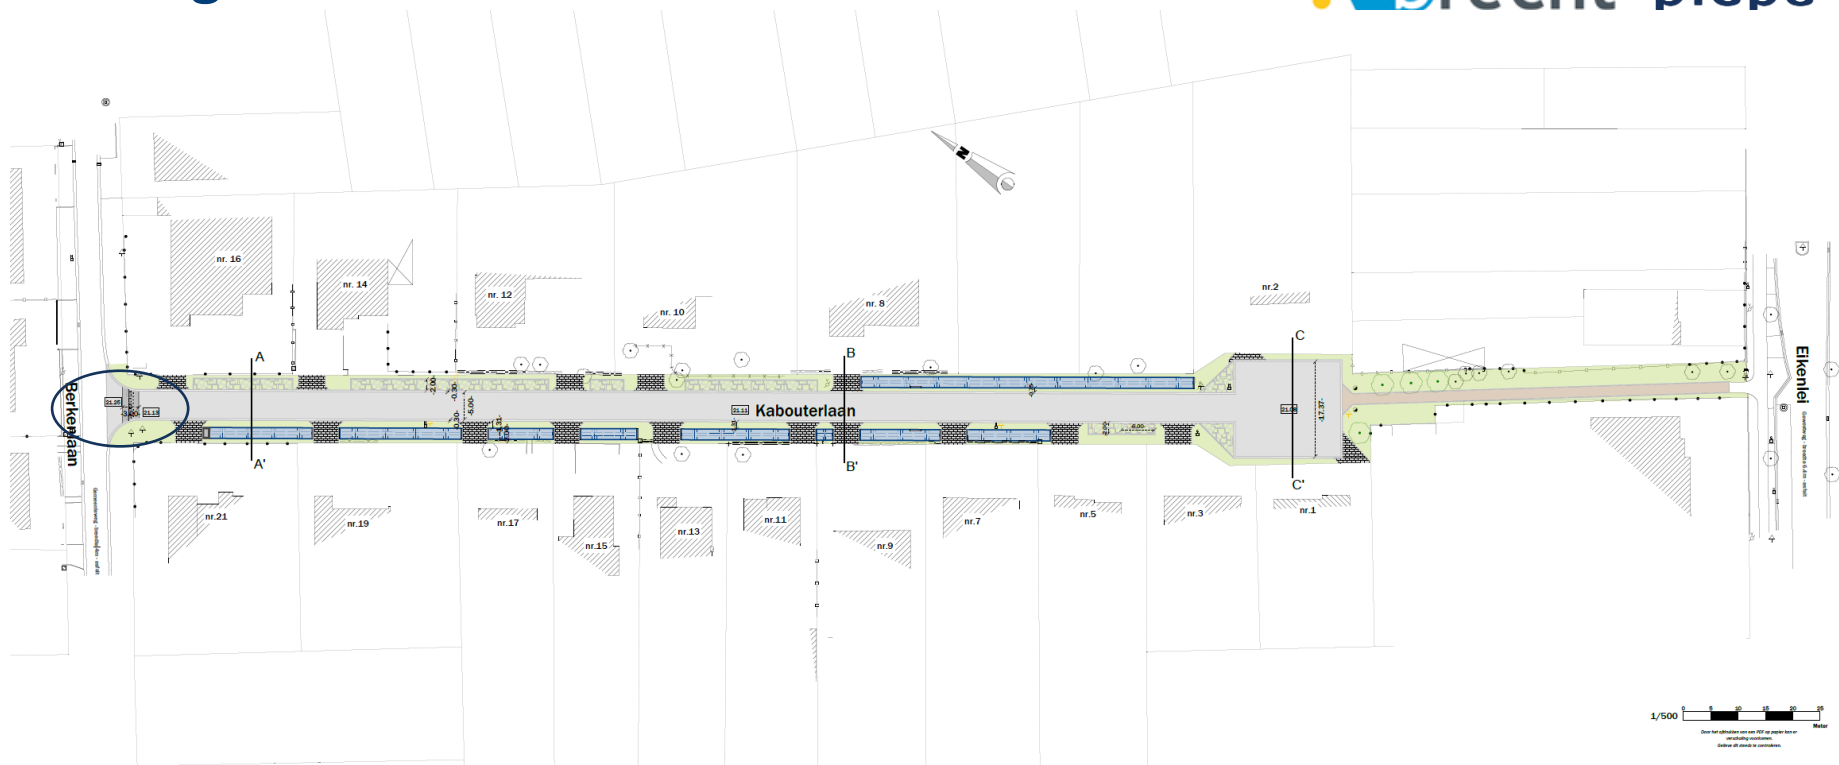

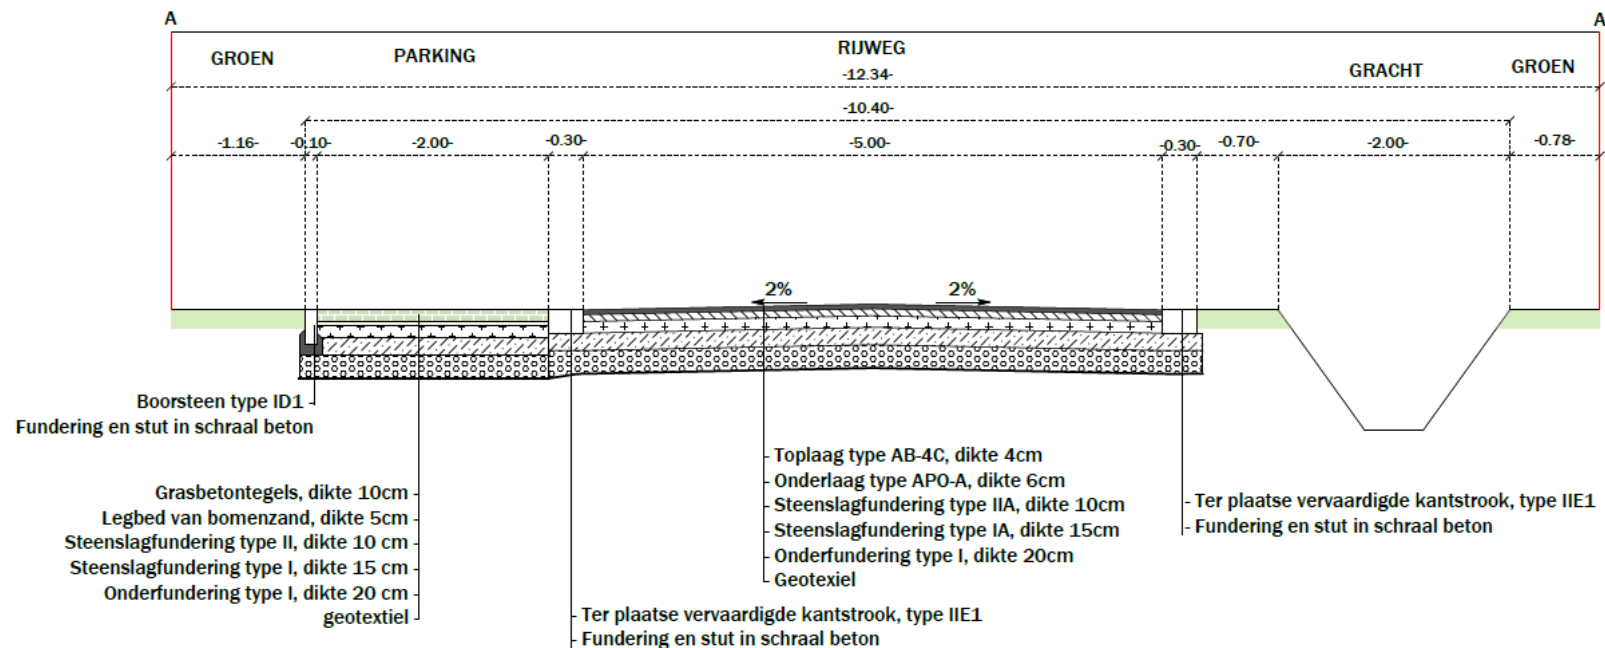

A close-up photograph of a hand cupped under a stream of water, with water droplets falling. The image is overlaid with a dark blue gradient that covers the right side of the slide.

Aanleg nutsleidingen

Nutsleidingen – Kabouterlaan

- Aanleg van nutsleidingen te voorzien aan boven-en onderzijde
- Mogelijk opbraak van de rand van rijweg aan onderzijde voor aanleg nuts: deze wordt voorlopig hersteld in steenslag
- Verharding van opritten wordt opgebroken door aannemer. Deze is door de bewoners zelf weg te nemen , indien ze deze willen herbruiken bij heraanleg na de rioleringswerken
- Opritten worden voorlopig hersteld in standaardklinker door aannemer



A close-up photograph of a hand cupped under a running faucet, with water splashing. The image is tinted with a blue color grade and is positioned on the left side of the slide.

Verder verloop van het dossier

Verder verloop van het dossier

Timing:

- Indienen omgevingsvergunning : juli 2026
- Start werken nutsmaatschappijen Kabouterlaan: eind september 2026 (duur +- 3 maanden)
- Werken nutsmaatschappijen Steenweg Withof tijdens aanleg riolering
- Verkrijgen omgevingsvergunning: eind 2026
- Gunning aannemer rioleringsproject: voorjaar 2027
- Start riolering-en wegeniswerken: zomer 2027
- Einde werken: voorjaar 2028



Bedankt!

Vragen?